Simplemente vivir de la forma que quiero

Total fiabilidad

NEAT
Tecnología personalizada y segura 04

NEO - NEO IP - NEO GSM
Terminales de teleasistencia inteligentes 06

NEMO
Sistema de teleasistencia móvil 10

TREX
Sistema de llamada inalámbrico 12

D-POS
Sistema de demencia 14

TELE24W
Plataforma Neat 16

ACCESORIOS
Tan amplios como sus deseos 18

TELEMEDICINA
Solución de monitorización de constantes vitales 20

ESPECIFICACIONES
Información detallada sobre los principales dispositivos 28

Avanzada tecnología personalizada

Somos uno de los mayores fabricantes de terminales de teleasistencia en Europa y junto con los principales proveedores de servicios facilitamos la vida cotidiana de decenas de miles de personas en el mundo, ya sea en sus propios hogares, en residencias de ancianos o en cualquier centro asistencial. Con nuestras soluciones, las personas pueden vivir de forma independiente y segura. Los sistemas de comunicación de NEAT son fáciles de usar y totalmente fiables; ofrecen alta calidad y diseño funcional.

1

Compromiso personal

Personas cuidando personas: Nuestros empleados están involucrados en el ámbito del cuidado asistencial con pasión y experiencia a nivel mundial.

Los beneficios para nuestros clientes:

- Intercambio basado en la colaboración para promover un conocimiento práctico y útil
- Servicio local y apoyo para una respuesta rápida in-situ
- Asesoramiento detallado para una planificación eficiente de los proyectos
- Plazos de entrega rápidos, costes de almacenamiento bajos y logística sin problemas
- Modelos de facturación individual para una mayor flexibilidad financiera

2

Excelente calidad de producto

Fiable y vanguardista: Nuestros dispositivos están tecnológicamente en la delantera y son fáciles de usar. Nuestros socios pueden garantizar un alto nivel de satisfacción del cliente.

Beneficios para nuestros clientes:

- Excelente calidad de producto con bajos costes de mantenimiento y una elevada confianza por parte del usuario
- Tecnologías innovadoras para nuevas aplicaciones e impulso comercial
- Diseño atractivo y de fácil utilización
- Actualizaciones regulares de software para aplicaciones preparadas para el futuro
- Garantía por encima de la media y buena voluntad en la planificación financiera

3

Todo centralizado

Desde la consulta inicial hasta el soporte técnico de los expertos, nuestros clientes experimentan los productos NEAT como un paquete con un completo servicio integral.

Beneficios para nuestros clientes:

- Una amplia gama de productos para cubrir necesidades individuales
- Formación periódica in situ para ejecutar el último know-how de los empleados sobre ingeniería y ventas
- Red de atención integral para un rápido soporte local.
- Servicios de marketing y análisis para el desarrollo de nuevos mercados

Nuestro experimentado personal de ventas se toma el tiempo necesario para acompañar y guiar a los clientes desde la idea inicial hasta la puesta en marcha. NEAT ofrece un pensamiento práctico y una tecnología de primera clase, calidez y una agradable sensación de seguridad. Ésta es una suma de cualidades exitosa ya que, ante todo, siempre promueve el bien común.

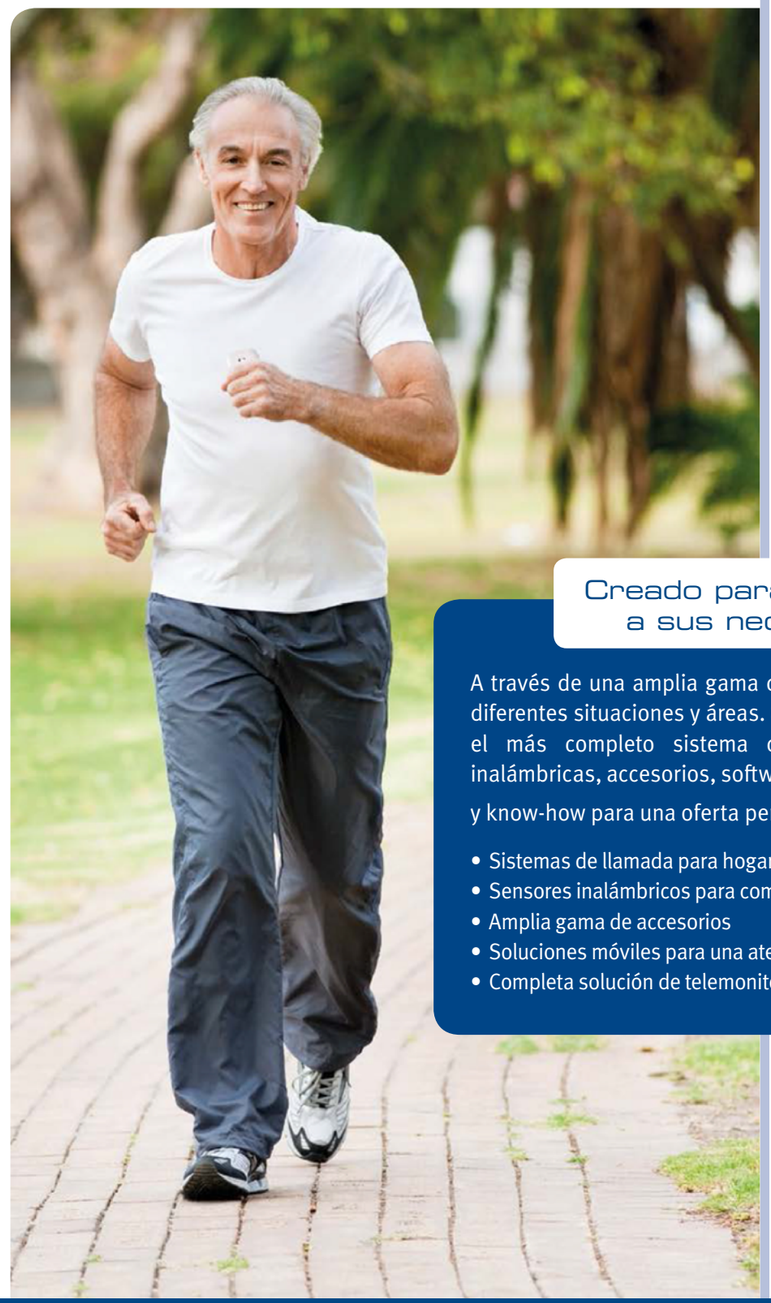

Creado para adaptarse a sus necesidades

A través de una amplia gama de productos, Neat responde a diferentes situaciones y áreas. Ofrecemos a nuestros clientes, el más completo sistema de teleasistencia, soluciones inalámbricas, accesorios, software, conocimientos específicos y know-how para una oferta personalizada.

- Sistemas de llamada para hogares y centros asistenciales
- Sensores inalámbricos para completar la seguridad
- Amplia gama de accesorios
- Soluciones móviles para una atención permanente
- Completa solución de telemonitorización de salud

Disfrute de total libertad en su hogar

Las personas que viven solas desean sentirse seguras y protegidas. En particular, las personas mayores en un momento crucial quieren comunicarse de una forma rápida, fácil y flexible. El terminal NEO resuelve este problema; es tan fiable como discreto y elegante. Su diseño funcional y sus dimensiones compactas se ajustan perfectamente a cualquier entorno.

NEO puede ser fácilmente combinado con numerosos dispositivos de NEAT y es totalmente compatible con la mayoría de los centros de llamada.

Mientras el botón rojo esté presionado, el sistema contacta con el centro de llamadas de emergencia o con algún familiar y establece una conexión de voz. Es posible enviar una llamada de emergencia a hasta 6 personas diferentes de forma automática. El altavoz incorporado y el micrófono integrado consiguen que cada palabra sea clara.

NEO
Completo sistema de teleasistencia

- Se puede accionar mediante el botón de alarma o mediante el pulsador ATOM
- Diseño funcional
- Sólo 19 x 18 cm de tamaño
- Numerosas funciones de seguridad
- Fácil programación
- Adaptador compacto
- Acústica excelente
- Amplia gama de accesorios
- Funcionalidad Plug &Play
- Botón rojo iluminado (programable)

ATOM / I-ATOM
Pulsador portátil

- Tamaño práctico (sólo 44 x 35 x 11 mm)
- Diseño funcional y alta comodidad de uso
- Dos señales ópticas para confirmar (enlace de radio bidireccional)
- Batería de larga duración
- Potencia de transmisión optimizada
- Varias funciones de seguridad
- Resistente al agua de acuerdo a IP 67
- Disponible en la versión I-ATOM con el control de la actividad integrado

CENTRO DE ATENCIÓN

NEO
De un vistazo

- Integral: familia NEO con interfaz integrado y programación
- Variedad: Contamos con diferentes modelos de teléfonos fijos, VoIP, IP y los teléfonos móviles que le permiten permanecer siempre en contacto
- Práctico: Con actualizaciones de firmware, siempre al día

HAPA
Adaptador

SMOKE
Sensor de humo

NEO
Terminal de teleasistencia

Conexión óptima para todo tipo de redes

La familia NEO está diseñada de forma idónea para cubrir todo tipo de situaciones. NEO analógico funciona con cualquier conexión de línea fija. Esto permite a los prestadores de servicio elegir la versión que mejor se adapte a sus necesidades en cuanto a comodidad, servicio, facilidad de uso y rentabilidad. Si el cliente opta por la telefonía IP, hay versiones de NEO listas que operan a través de conexiones Ethernet. En las situaciones en las que las conexiones fijas no estén disponibles, NEO-GSM crea conexiones a través de redes móviles.

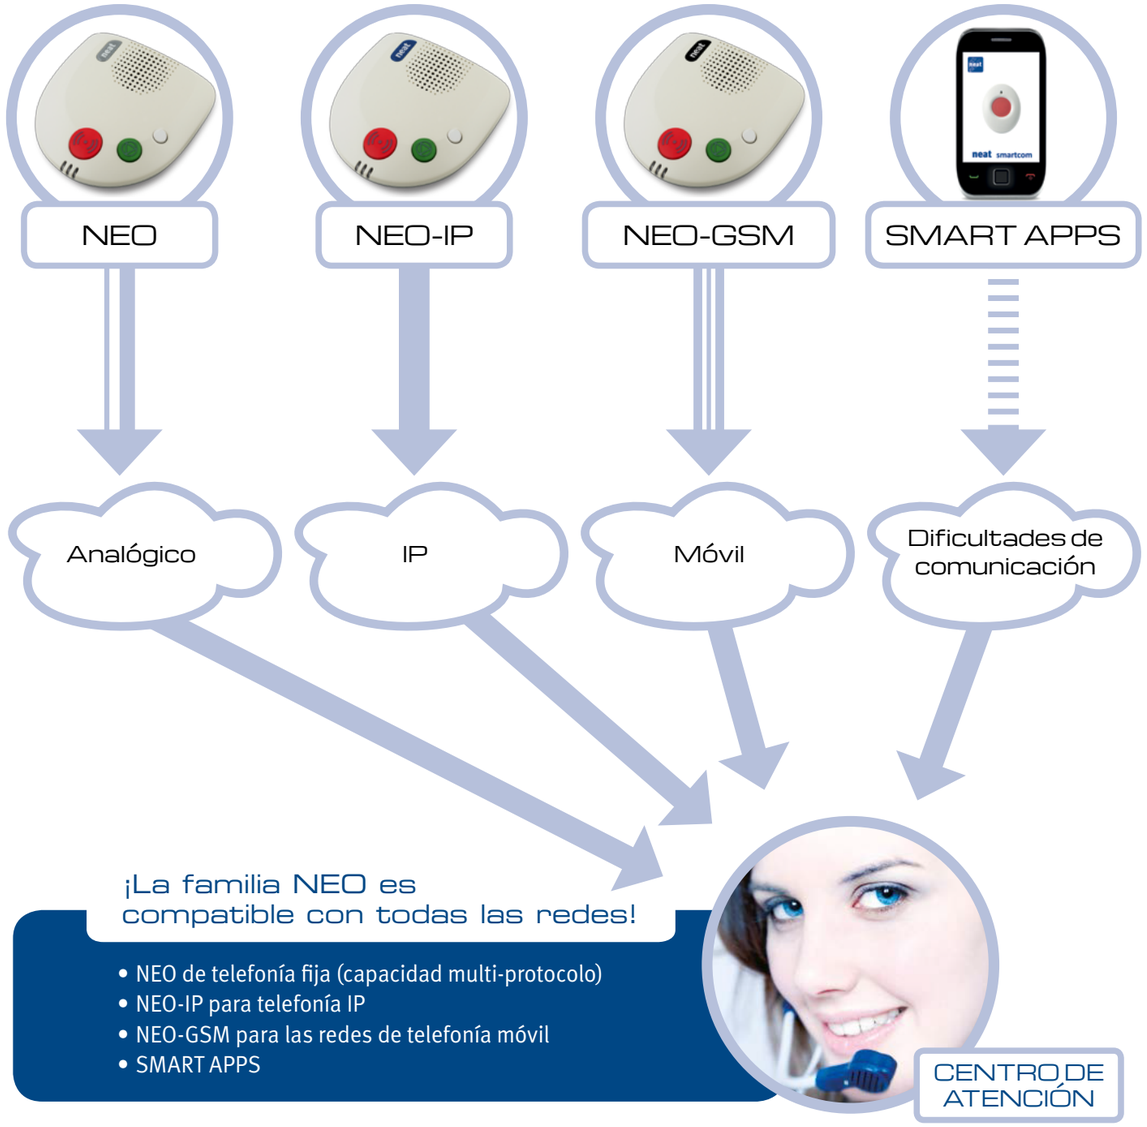

¡La familia NEO es compatible con todas las redes!

- NEO de telefonía fija (capacidad multi-protocolo)
- NEO-IP para telefonía IP
- NEO-GSM para las redes de telefonía móvil
- SMART APPS

Opciones de programación

Configuración local

Configuración con PC

Rápido y cómodo para los profesionales y fácil para los principiantes

Configuración remota

Configuración con PC vía Internet

Cómodo y rápido con el navegador web

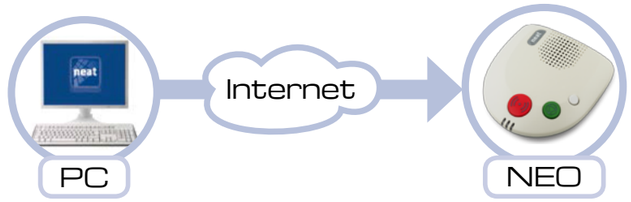

Configuración LPP

Configuración vía LPP/SMS

Se puede utilizar con los teléfonos de marcación por tonos, los teléfonos móviles GSM o PC, de forma remota o in situ y con el programador de mano in situ.

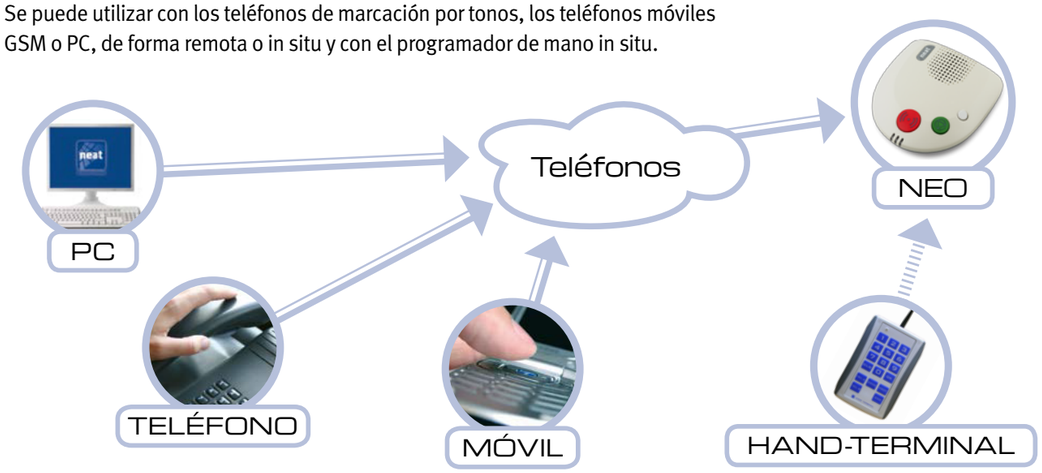

Relájese fuera de casa

NEMO es la solución ideal para quienes necesitan un compañero moderno e innovador, como las personas mayores, los pacientes de alto riesgo, niños y personas que a menudo trabajan solas, como enfermeras, agricultores, cazadores y guardias de seguridad.
Al igual que un teléfono móvil, NEMO se puede utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar, mientras que en casa funciona como un terminal de teleasistencia convencional: las llamadas entrantes se pueden responder y las llamadas de emergencia se realizan a través de una conexión de voz con manos libres a un centro de llamadas de emergencia o a un familiar.

NEMO se puede utilizar con o sin posicionamiento por satélite y operado por el pulsador ATOM también en sótanos sin red GSM. Gracias a sus cualidades impermeables, ATOM se puede utilizar en la ducha o el baño.

NEMO
Terminal de teleasistencia móvil

- Small, convenient format (100 x 48 x 20 mm
- Disponible con y sin GPS
- Disponible con y sin radio transmisión
- Con tarjeta SIM integrada funciona en todas partes, como un teléfono móvil
- Fácil de operar, con sólo dos botones
- Botones reconocibles al tacto y colores fáciles de distinguir
- Función manos libres de alta calidad para mayor comodidad
- Pantalla que muestra la información de estado
- Activación de alarma manual y automática
- Posibilidad de utilizar los numerosos sensores y accesorios de NEAT

ATOM / I-ATOM
Pulsador portátil
Utilizable en casa como un sistema de teleasistencia fijo con ATOM o I-ATOM

NEMO en acción

Gracias a esta moderna tecnología, los usuarios pueden tener más libertad de movimiento: En caso de emergencia, sólo tienes que presionar un botón y se establece una conexión de manos libres a través de la red GSM a un centro de llamadas de emergencia o un pariente. NEMO se puede utilizar con o sin localización por satélite y también puede transmitir desde un sótano sin recepción GSM a través del transmisor ATOM.

NEMO
De un vistazo

- Fuera de casa: Al igual que un teléfono móvil, es alcanzable, siempre y en todas partes
- En el hogar: Se puede utilizar como un sistema de llamada móvil con ATOM o I-ATOM
- Extensible: Se pueden asociar hasta ocho sensores diferentes
- Flexible: marco de tiempo individual para cada dispositivo radio transmisor
- Fiable: monitorización de la ruta de transmisión integrada

DOOR
Alarma de puerta

PULL
Tirador de baño

Simplemente más tiempo para la atención

TREX se ha diseñado específicamente para la atención residencial y domiciliaria. Cuando se combina con el pulsador ATOM da lugar a un sistema de atención inalámbrico extremadamente eficiente que permite alertar a los cuidadores o al personal de atención mediante una llamada de auxilio en cuestión de segundos.

Gracias a su flexibilidad y fiabilidad TREX es el compañero ideal tanto en el cuidado diario domiciliario como en los centros asistenciales. Su instalación fácil, sencilla y rápida permite el uso inmediato del sistema. TREX opera en la frecuencia europea de alarmas sociales 869 MHz.

TREX
Receptor portátil

- Sistema de llamadas de atención portátil
- Inalámbrico y por lo tanto, fácil de instalar
- Recibe hasta 255 tipos de alarma
- Ruta de transmisión bidireccional
- Guarda las últimos 32 alarmas recibidas
- Programación fácil para el personal de atención
- Se puede visualizar la posición a través del D-POS
- Práctico, formato pequeño (100 x 48 x 21 mm)

Uso para pacientes domiciliarios

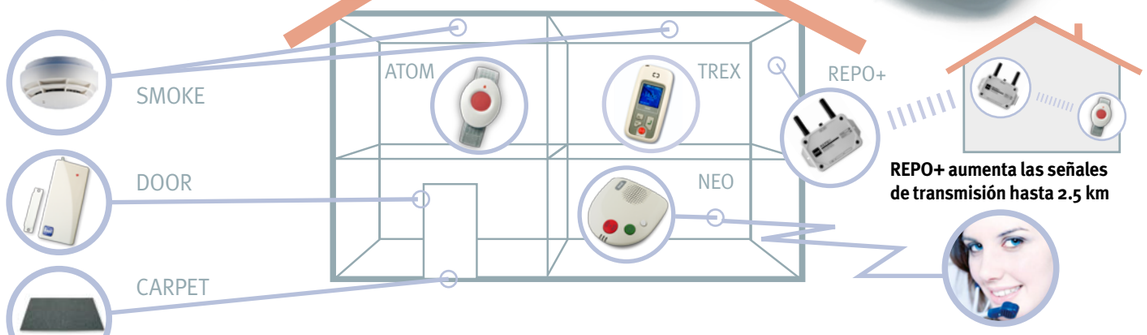

TREX es ideal para su uso domiciliario, ayudando a los familiares en el cuidado diario de los pacientes. El uso de sensores de humo, apertura de puerta, sensores de presencia y el propio terminal de teleasistencia, incluyendo conexión al centro de servicio mejoran la seguridad y confianza.

Uso en CENTROS RESIDENCIALES

En el ámbito residencial, TREX destaca por su listado de alarmas y su capacidad para recibir hasta 255 diferentes. En este caso, el tirador de baño PULL, el radio repetidor REPO o el dispositivo de registro D-TECT, incluyendo el software D-TECT LOGGER son complementos indispensables para la optimización en el cuidado de los pacientes.

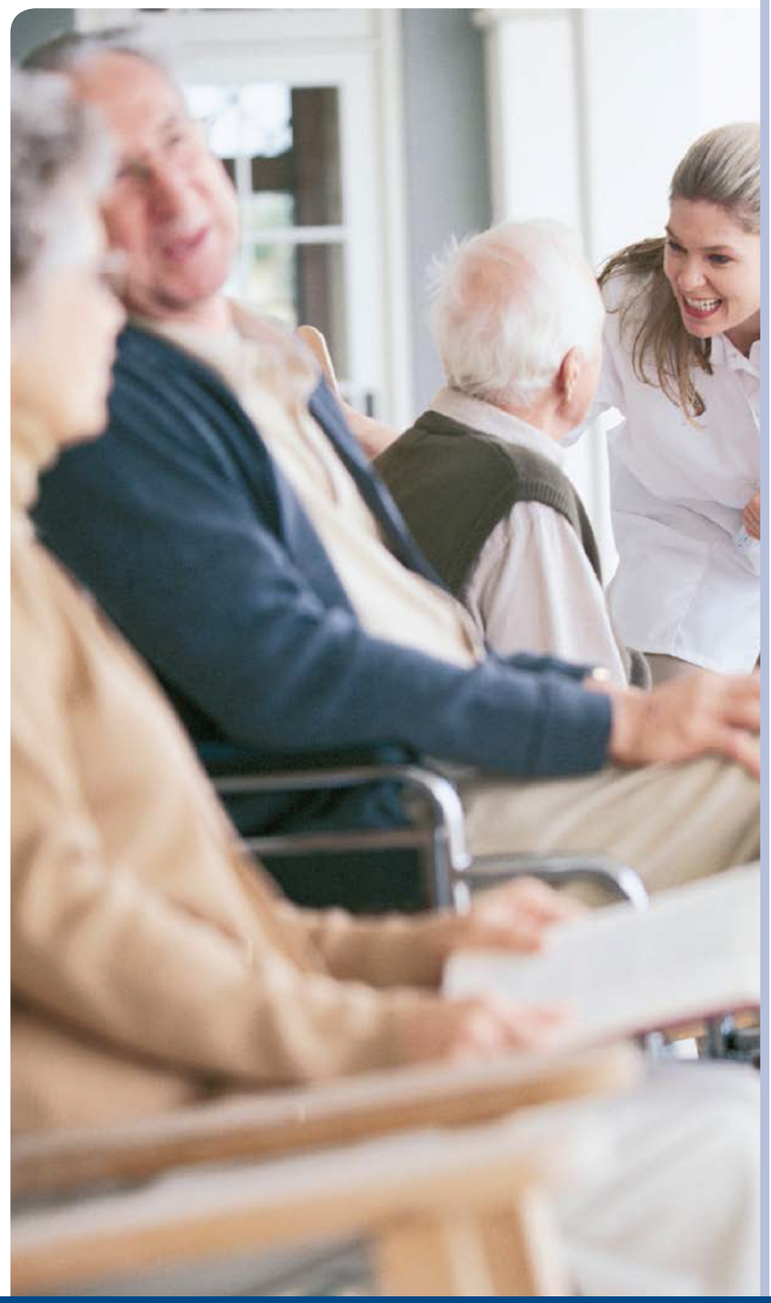

TREX
De un vistazo

- Eficiente: sistema inalámbrico y portátil para los profesionales de atención
- Flexible: Puede ser utilizado en entornos asistenciales y domiciliarios
- Ampliable: Numerosas opciones de accesorios

PUSH + PEAR
Botón de alarma + pulsador tipo pera

SMOKE
Sensor de humo

PULL
Tirador de baño

D-POS - Sistema de demencia

Cuidado fiable para pacientes con demencia

NEAT consigue que el cuidado de pacientes con demencia sea más fácil gracias a su sistema de demencia D-POS y al sensor DOOR. Ambos dispositivos facilitan el trabajo de los cuidadores de una forma sencilla y funcional. El sistema de demencia D-POS funciona de forma óptima con el receptor portátil TREX.

ANT D-POS
Antena de posicionamiento

- Potencia de transmisión ajustable
- Dos antenas para dos campos magnéticos polarizados de manera diferente
- 125 kHz con alta potencia de transmisión

D-POS
Unidad de control

- Puede ser configurado en hasta 16 zonas
- Se pueden configurar hasta 255 identificadores de puerta diferentes
- Función de prueba de movimiento
- La sincronización de dos unidades de D-POS es posible
- Configuración a través de PC o NPU

Alternativamente, D-POS también se puede conectar con el sistema de teleasistencia o con un sistema de llamada paciente-enfermera existente. El brazalete D-ATOM, especialmente programado, recibe una señal del D-POS en el rango de baja frecuencia y la retransmite. Los pacientes sólo tienen que llevar el brazalete D-ATOM y así disfrutar de la máxima libertad de movimiento. El D-POS es fácil de actualizar y es, por lo tanto, muy adecuado para su uso en los centros residenciales.

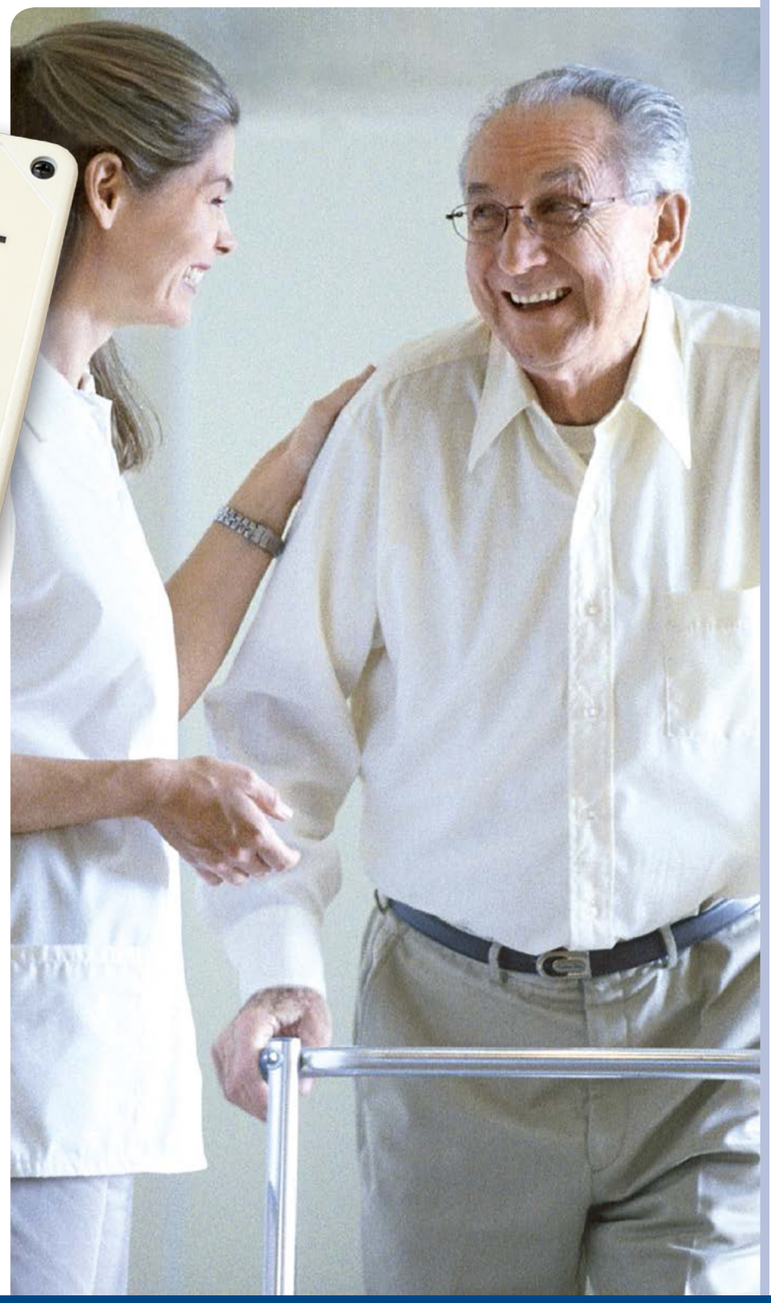

Ejemplo: cuidado domiciliario

El sistema de demencia D-POS registra cuando un paciente, que porta el brazalete D-ATOM, ha atravesado una puerta. D-ATOM recibe una señal del D-POS y la envía al receptor de alarmas TREX que lleva el cuidador.

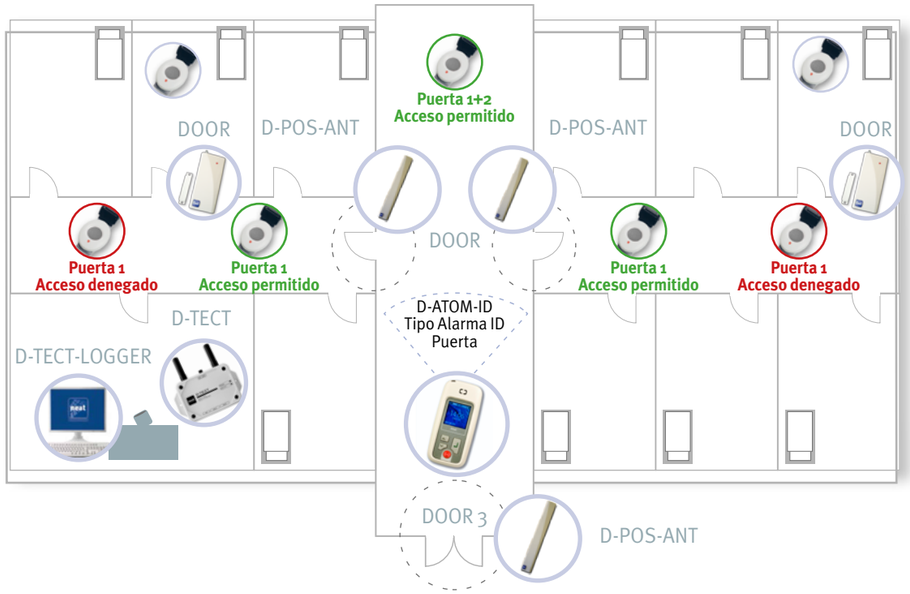

D-POS
De un vistazo

- Fiabilidad: Para el cuidado de las personas con demencia
- Flexible: Fácil de actualizar
- Escalable: pudiendo añadir dispositivos como TREX, DOOR o D-ATOM

TREX
Receptor de alarmas

DOOR
Alarma de puerta

D-ATOM
Brazalete de alarma

UDAT
Brazelete de alarma

Eficiente y seguro: Gestión del servicio basado en plataforma

Tele24W, permite minimizar la inversión en tecnología hardware, software e infraestructura (servidores, refrigeración, ...) y estar siempre a la vanguardia tecnológica con las actualizaciones y mejoras automáticas. Tele24W permite una completa gestión de centros de servicios de teleasistencia con un novedoso pago por uso; NEAT elimina así la inversión inicial y apuesta por el crecimiento de sus clientes.

La plataforma Tele24W permite la deslocalización geográfica, optimizando los recursos humanos por centros y ayudando a la incorporación al mundo laboral de aquellas personas con discapacidad, al permitir el teletrabajo, mejorando así la conciliación de la vida laboral y familiar.

La deslocalización permite, a su vez, una mejora en la gestión de los momentos con una carga de trabajo excepcional, pudiendo distribuir los recursos de atención según las necesidades sin tener que contratar personal adicional o movilizarlos de manera física de un centro a otro. Siendo especialmente útil para el desarrollo de campañas especiales.

Tele24W
Telecare platform

- Acceso web a los datos y funcionalidades
- Ubicación en centros de datos especializados
- Configuración a medida de cada cliente
- Escalabilidad
- Tecnología de vanguardia
- Extensa ficha de usuario
- Campañas
- Completa gestión del servicio de teleasistencia
- Atención de alarmas entrantes y salientes
- Agendas, seguimientos y recordatorios
- Operador de referencia
- Asistencia a la facturación
- Integración con módulos de Reporting, BI, localización
- Modulo offline para toma y actualizalización de datos en domicilio

TELE24W en uso

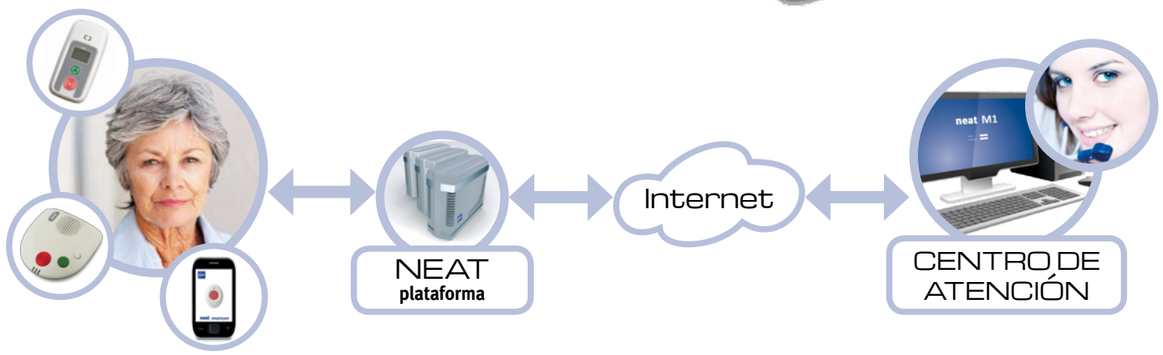

Tele24W
De un vistazo

- Minimización de inversión en tecnología, infraestructura y servicios técnicos
- Agilidad en los tiempos de arranque de servicio
- Gestión de centros de servicios de teleasistencia
- Modelo de negocio en pago por uso
- Deslocalización

Tan amplio como sus deseos

Seguridad, fiabilidad y facilidad de uso son las principales ventajas de los productos NEAT. Sus funciones automáticas de monitorización garantizan que cada producto esté disponible las 24 horas del día. Los dispositivos son muy accesibles, con configuración personalizada, fácil de instalar y listos para uso inmediato (plug and play). Además, Neat ofrece el equipo adecuado para cada situación. El resultado es un sistema completo que está listo para funcionar y ser usado sin ningún problema.

NEO
Terminal de atención

TREX
Receptor de alarmas

¡NEO, NEMO y TREX son compatibles con numerosos dispositivos inalámbricos!

NEMO
Terminal de atención móvil

SMOKE
Sensor de humo

ATOM / I-ATOM
Brazalete de alarma

REPO
Repetidor de alarma

Fiable y fácil de ampliar

El pulsador ATOM es práctico y conveniente para muchas situaciones; puede complementarse tanto con el sensor de humo como con accesorios específicos para discapacitados como el sensor BREATH.
Nuestra amplia gama de accesorios ofrece soporte técnico profesional para facilitar la atención en las áreas más importantes. Las plataformas de atención garantizan una recepción fiable para una atención y servicio eficientes. Por supuesto, también le apoyamos con la instalación y configuración en las instalaciones de su cliente: el equipo comercial, y el soporte técnico de NEAT están para ayudarle.

WIOR
Dispositivo inteligente

PULL
Tirador de baño

PUSH
Botón de alarma

DOOR
Alarma de puerta

PIR
Sensor de movimiento

GAS / TEMP / WATER
Detectores

TeleMedCare (TMC) Health Monitor® y TMC Portable Monitor, completa solución de monitorización de constantes vitales

Soluciones de Telemedicina

TeleMedCare (TMC) Health Monitor® y TMC Portable Monitor forman un novedoso sistema que incluye, el terminal, periféricos, comunicación con la base de datos. Especialmente concebido para la monitorización de pacientes crónicos, reduciendo el coste sanitario. Idealmente diseñado para su uso en atención primaria, clínicas, residencias de ancianos, farmacias, y permite la toma de datos a un gran número de personas de forma cómoda y rápida.

Destaca su facilidad de uso, con un diseño compacto y ergonómico. Posee una gran pantalla táctil que guía al usuario en el manejo. Es un equipo multiusuario que incluye identificación biométrica a través de huella dactilar. Tiene integrados dispositivos de medidas de constantes vitales como presión sanguínea, electrocardiógrafo, espirómetro, pulsioxímetro y báscula, y además, permite introducir mediciones de manera manual de temperatura, glucosa, INR y colesterol. Compatible con los estándares HL7.

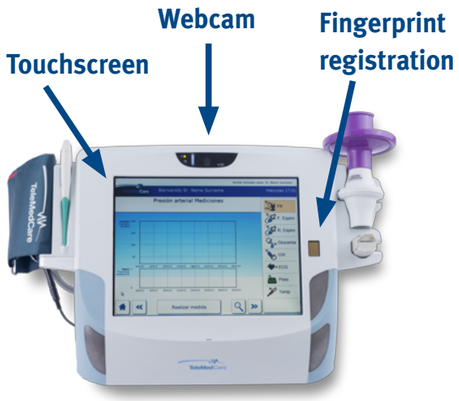

Portal de salud para profesionales

El portal de salud es un portal de acceso online, accesible mediante autentificación personal, que permite a los profesionales médicos revisar los datos de las mediciones realizadas por cualquiera de sus pacientes y su historia clínica.

El portal de salud se ha desarrollado de acuerdo a los estándares internacionales de dispositivos médicos en funcionalidad, manejo de la herramienta y facilidad de uso. El sistema de seguridad es totalmente adaptable a las necesidades de cada empresa. Todos los datos de los usuarios están almacenados de forma segura y accesible para el equipo médico. El portal proporciona las herramientas necesarias para el manejo eficaz de aspectos técnicos y clínicos de cualquier despliegue de telemedicina que su empresa desee realizar.

Funcionalidad

SIGNOS VITALES

TeleMedCare (TMC) Health Monitor® y TMC Portable Monitor, medición precisa de constantes vitales

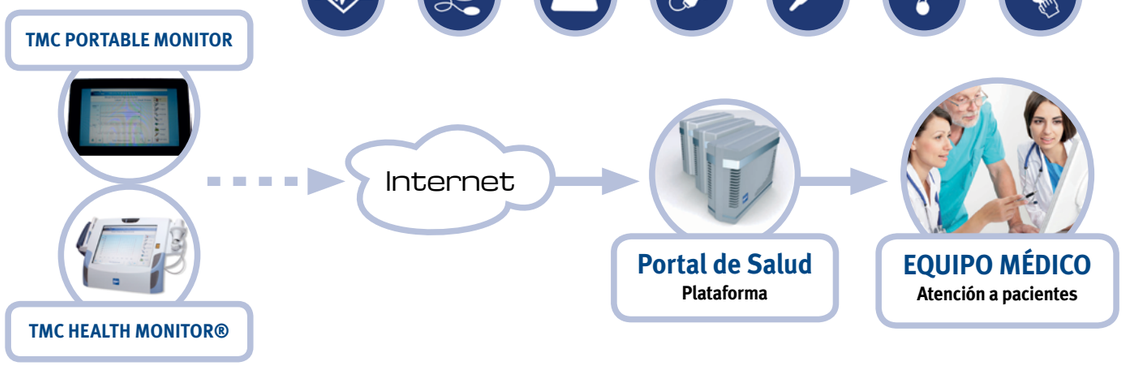

Soluciones para todo tipo de escenarios

TeleMedCare (TMC) Health Monitor® y TMC Portable Health Monitor (específico para mobile Health Corner y personal Health Corner) junto con TMC Health Portal proporcionan la solución perfecta para el autocuidado, prevención y la gestión de la salud. Tanto para hogar, residencias, farmacias y empresas con claro compromiso con la salud laboral.

Rincón de la salud®

- Solución multiusuario
- Recogida datos integral y centralizada
- Optimización de tiempos y recursos
- Comodidad para el paciente y equipo de salud

Monitorización domiciliaria

- Solución asistencia en domicilio
- Fácil de usar
- Tecnología tablet PC
- Contacto con el equipo médico

Áreas de aplicación

CUIDADO RESIDENCIAL

- Integrado, recopilación centralizada de datos
- Mejora de la gestión de los pacientes, facilitando la comunicación entre pacientes, cuidadores, médicos,...
- Atención integral óptima

MÉDICO

- Monitorización de crónicos, contribuyendo al uso efectivo de los recursos médicos
- Mediciones seguras y precisas que permiten un rápido diagnóstico
- Acceso rápido e inmediato a los datos por parte de los médicos desde cualquier lugar
- Informes automatizados por Internet, correo electrónico o fax

ENTORNO LABORAL

- Chequeos de salud regulares para reducción de factores de riesgo
- Datos encriptados biométricamente para máxima seguridad
- Análisis estadísticos con datos anónimos

FITNESS

- Gestión individual de programas de acondicionamiento físico
- Historial de datos para mostrar la evolución de los principales indicadores
- Rápido y fácil de utilizar

SMOKE

Sensor de humo

SMOKE, el detector de humo via radio, proporciona una alerta temprana en caso de incendio o humo denso. Si el dispositivo detecta humo, se activa una señal acústica y óptica. También se transmite una alarma a cualquier otro receptor NEAT, como al terminal de teleasistencia NEO. Cuenta con chequeos regulares de la batería que lanzan una alarma cuando se presenta un funcionamiento débil, lo que garantiza una operación fiable.

- Alerta cuando hay humo excesivo
- Batería de litio con dos o tres años de vida
- Certificación VdS
- Alarma de batería al centro de atención
- Sólo una batería para el transmisor de alarma y radio

FALL BRACELET

Detector de caída

FALL monitoriza a las personas con riesgo de caída como las personas mayores o las personas con movilidad reducida, mediante la detección y la alerta automática de la caída. Las alarmas pueden ser recibidas por todos los receptores de Neat, como NEO o TREX y luego ser retransmitida.

- Pre-alarma a través de vibración en la muñeca
- Iniciación de llamada manual integrada
- Pantalla LED
- Ruta de transmisión bidireccional
- Duración de la batería de aproximadamente dos años
- Reconocimiento automático de batería agotada
- 50g de peso (incluyendo baterías)

DOOR

Sensor de apertura de puerta

El sensor DOOR envía una alarma vía radio cuando una puerta monitorizada se abre. Si la puerta se abre y se cierra de nuevo, se envía una alarma adicional. DOOR muestra la transmisión de la alarma y el recibo de confirmación mediante LEDs.

- Sólo 34 x 85 x 24 mm de tamaño
- Alarma de puerta con relé tipo reed integrado (tope de la puerta flexible)
- Envía una señal de radio cuando se activa el contacto magnético (puerta se abre)
- Los retrasos de encendido y salida son configurables
- Dos tonos de pantalla LED
- Entrada para contacto libre de tensión para hacer un bypass o para establecer un retraso en la activación del dispositivo (configurable)
- Práctico y fácil de instalar
- Interruptor de encendido y apagado
- Monitorización del estado de la batería
- Se puede programar manualmente o con PC

PIR

Sensor de movimiento

El sensor de movimiento PIR monitoriza la presencia de personas y registra sus movimientos. En primer lugar, se registra la inactividad de las personas y se lanza una alarma pasiva. Si no se registra actividad dentro de un período de tiempo predefinido, una alarma se transmite al terminal de teleasistencia conectado.
PIR también se puede instalar para monitorizar una cama. Cuando el usuario se levanta por la mañana, se transmite una alarma.

- Alarma Pasiva
- Ruta de transmisión bidireccional
- Fácil instalación sin necesidad de taladrar
- Control de la batería
- Alarmas de Robo

ATOM

Pulsador portátil

El pulsador ATOM envía una alarma al sistema de atención; es muy fácil de operar y sus pequeñas dimensiones garantizan la máxima comodidad de uso.

- Sólo 35 x 44 x 11 mm de tamaño y 13.2 g de peso
- Modo colgante o pulsera
- Transmisión y recepción óptica mediante LED bicolor
- Transmisión bidireccional para mayor seguridad
- Batería de larga duración
- Amplificación automática de señal para largas distancias
- Funciones de seguridad Innumerables

I-ATOM

Pulsador inteligente

I-ATOM permite vivir sin complicaciones a las personas que viven solas y requieren ayuda en su vida diaria. Realiza el seguimiento de la actividad del usuario de forma permanente y envía una alarma cuando no se detecta actividad.

- Sólo 35 x 44 x 11 mm de tamaño y 13.2 g de peso
- Modo colgante o pulsera
- Transmisión y recepción óptica con LED bicolor
- Transmisión bidireccional
- Batería de larga duración
- Amplificación automática de señal para largas distancias
- Funciones de seguridad Innumerables
- Función de botón de actividad automático
- Envío de alarma cuando no se lleva el transmisor

GAS / TEMP / WATER

Detectores de agua, gas y temperatura

El detector de temperatura TEMP y el detector de gas GAS alerta ante incrementos repentinos de temperatura y fugas de gas. Ambos dispositivos operan según el principio probado de semiconductores.

TEMP – Sensor de temperatura

- Detecta aumentos extremos en la temperatura
- Alarma visual y acústica
- Función automática de autocomprobación
- Ruta de transmisión bidireccional
- Sólo una batería para el transmisor de alarma y radio

GAS - Sensor de gas inalámbrico

- Protección frente a una posible explosión de gas
- Alarma visual y acústica
- 2 versiones: butano / propano y metano
- Ruta de transmisión bidireccional
- Fuente de alimentación externa

WATER - Sensor de agua

Avisa sobre fugas de agua inesperadas. Cuando el agua entra en contacto con el electrodo integrado, ésta altera la resistencia eléctrica. WATER lleva a cabo un análisis electrónico y luego activa una señal de alarma acústica y visual.

- Alarmas acústicas y visuales
- Autotest
- Monitorización de batería
- Instalación inalámbrica muy sencilla
- Ruta de transmisión bidireccional
- Sólo una batería para la alarma y el radiotransmisor

PUSH
Botón de alarma

WIOR
Dispositivo inteligente

PEAR
Alarma tipo pera

PUSH + PEAR
Botón de alarma + pulsador tipo pera

PULL
Tirador de baño

PUSH + PULL
Botón de alarma + tirador de baño

WALL FAMILY

Botones multifuncionales

La WALL-family está compuesta por nueve dispositivos que se utilizan principalmente en el área de atención residencial. Los dispositivos WALL-family son controlados por radio, pero también se pueden comunicar con dispositivos cableados.
Dependiendo de la radio codificación y la ubicación del relé de control se realiza a través de un plan de acción configurable.
Todas las unidades tienen dos entradas y salidas cableadas. La unidad KEY puede desactivar uno o ambos accesos externos. Si un botón o una conexión a las entradas de cable se activa, la unidad envía una señal de radio con un tipo de alarma programable y un identificador de radio predefinido al sistema de llamada de emergencia.

Funcionalidad y seguridad

- Notificación de alarma vía radio
- Tipo de alarma configurable
- Monitorización de estado de la batería
- Alarmas de prueba regulares (opcional)
- Fuente de alimentación con corriente alterna o baterías (dependiendo de la función)

Programación

- La WALL-family es tan fácil de programar como el resto de accesorios de los dispositivos NEAT.

Configuración e instalación

- Manualmente mediante jumper o mediante el programador WIOR
- Montaje en superficie o empotrado

Especificaciones

- Radio-frecuencia: 868,7, 869,2 y 869,4 MHz
- Fuente de alimentación: 10-28V (30V máx)
- Baterías: 2 pilas AAA
- Tamaño: 85 x 85 x 30 (largo x ancho x alto)
- Peso: alrededor de 125 a 150 g.

KEY
Dispositivo de control

3 PUSH
Multifunción

3 PUSH+PEAR
Multifunción + alarma

EPI CARE FREE / EPI CARE 3000

Sensor de cama y sensor de muñeca para epilepsia.

EPI 3000 es un innovador dispositivo de pequeñas dimensiones, que ofrece un alto grado de sensibilidad, lo que permite detectar no sólo los movimientos repetidos provocados por una convulsión severa, sino que detecta también las suaves convulsiones que se presentan durante el sueño, en casos de epilepsias nocturnas. Por su alta sensibilidad y fiabilidad, está ampliamente recomendado para bebés, niños, jóvenes y adultos.

El sensor EPI CARE FREE consiste en una pulsera que puede ser portada por el paciente las 24 horas de día. Detecta los movimientos inconscientes de los brazos, que se presentan durante un ataque tónico-clónico generalizado. Está recomendado para personas mayores de 10 años.

- Batería integrada
- Transmisión inalámbrica de datos
- Las alarmas se pueden enviar a un TREX

FLOOR

Sensor de suelo.

Puede colocarse al pie de la cama, de la puerta o debajo de la alfombra o moqueta, si es necesario. Cuando el paciente se pone de pie, el sensor reconoce los primeros movimientos y la unidad de control envía una señal al receptor.
FLOOR es particularmente bueno para monitorizar a pacientes en situación de riesgo durante la noche.

- Dimensiones: 580 x 1500 x 10 mm
- Se pueden programar retrasos en el envío de alertas (por ejemplo, al usar el baño)

HAPA

Adaptador para discapacidad

HAPA es el accesorio ideal para las personas con discapacidades físicas que tienen dificultades para pulsar el botón ATOM.

- Medidas: 45 x 17 x 105 mm
- Altamente sensible, botón fácil de activar (45 x 80 mm)
- Puede ser usado como un colgante o montado en una pared

BREATH

Sensor de respiración

El sensor BREATH hace la vida más fácil de incluso las personas con discapacidades severas. Se puede colocar directamente al lado de la cama o sujeto a la misma.

- Activación mediante sensores neumáticos y/o la respiración más ligera o directamente a través del transmisor inalámbrico integrado.
- Monitorización de dos tonos a través de la pantalla LED del ATOM
- Protección contra infecciones a través de un filtro bacteriológico
- Montaje fácil y sin necesidad de herramientas
- Boquilla fácilmente intercambiable
- Ruta de transmisión bidireccional
- Radio transmisión para NEO y TREX
- Alarma manual (por ejemplo, para las enfermeras)

NPU

Unidad de programación

NPU hace que la configuración del NEO, ATOM, TREX e IOR sea fácil y rápida.

- Posibilidad de conexión a un PC con sistema operativo Windows
- Receptor de radio incorporado
- Cable de conexión USB incluido

HAND

Programador manual

HAND es la herramienta ideal para los profesionales que ofrecen cuidado móvil, dado que les permite configurar manualmente el NEO in situ.

- Sólo 60 x 95 x 28 mm de tamaño
- Sólo 132 g de peso
- No requiere PC o teléfono

FUNDA PARA NEMO Y TREX

Funda de cuero

Esta funda de alta calidad ofrece una protección óptima para el móvil NEMO y para el receptor TREX. La ventana de la pantalla permite que el NEMO y el TREX puedan funcionar y se puedan leer. El clip integrado hace posible que la funda se cuelgue a la ropa con facilidad.

- Producido en la exacta medida en cuero de alta calidad
- Ventana de visualización transparente
- Puertos para cargar adaptadores, micrófono y altavoz

BASE DE CARGA PARA NEMO Y TREX

Cuna de carga funcional

Tanto NEMO como TREX se ajustan de forma segura en esta base de carga. Se recargan con una fuente fiable de energía, asegurando así que estén listos para su uso y funcionalidad en cualquier momento.

- Con cable para cargar y conector
- Facilidad para montar el NEMO y cargarlo
- Alta calidad, material resistente

REPO

Repetidor

Cuando se recibe una señal, REPO la aumenta y retransmite. Esto lo convierte en un dispositivo ideal para usarse con el terminal de teleasistencia NEO. Puede tener en cuenta a todas las señales recibidas o sólo aquellas provenientes de radio transmisores programados según sean necesario. Se entrega con un adaptador de pared y una batería.

- Sólo 89 x 63 x 28 mm de tamaño
- Recepción clara de todos los dispositivos transmisores de uso local
- Hasta ocho canales diferentes pueden ser preprogramados
- Alimentación por batería en caso de fallo de corriente
- Ruta de transmisión bidireccional
- En cascada (múltiples REPOs)
- Se puede programar manualmente o con PC

REPO+

Repetidor dual

El repetidor REPO+ extiende una ruta de transmisión del dispositivo usando la frecuencia 869.2 MHz. En la frecuencia 869.4 MHz, la ruta de transmisión entre dos dispositivos REPO+ o a un dispositivo TREX puede extenderse por varios cientos de metros. En ambos casos, la extensión del rango de transmisión que el REPO+ proporciona significa que necesita menos dispositivos.

- Sólo 111 x 63 x 28 mm de tamaño
- Puede ser programado manualmente o con PC
- Transmisión de radio fiable con la señal recibida y la ruta de transmisión bidireccional

INKA

Radio transmisor para entradas cableadas

INKA es un accesorio versátil para emergencias en el hogar y los sistemas de servicios de NEAT. Procesa señales tanto analógicas como digitales. Si una entrada se activa, INKA transmite una señal de radio al receptor. INKA es adecuado para ser usado con un máximo de 5 entradas.

- Sólo 89 x 63 x 28 mm de tamaño
- Cinco entradas (contactos libres de tensión), incluyendo dos que pueden ser utilizadas para la medición de los valores del umbral
- Alimentación por batería en caso de fallo de corriente
- Radio comunicación fiable a través de ruta de transmisión bidireccional
- Puede ser programado manualmente o con PC

IOR

El radio transmisor para monitorizar entradas y salidas cableadas.

IOR monitoriza dispositivos cableados y señales de radio. Si se activa una de las entradas de cable, IOR envía una señal a los dispositivos tales como NEO o TREX. Si IOR por sí mismo recibe una señal preprogramada, activa la salida. IOR es adecuado para su uso con un máximo de cinco entradas digitales y una salida. Este dispositivo se controla periódicamente a través de la transmisión de una alarma de prueba.

- Sólo 89 x 63 x 28 mm de tamaño
- Cinco entradas (contactos libres de tensión)
- La salida se puede programar en los modos de pulsación, interruptor y estático.
- La salida puede ser controlada a través del NEO
- Alimentación por batería en caso de fallo de corriente
- Radio comunicación fiable a través de ruta de transmisión bidireccional
- Puede ser programado manualmente o con PC

LINK

El receptor inalámbrico con salida libre de tensión

LINK activa el contacto de salida después de la recepción de una señal preprogramada. LINK es adecuado para su uso con un máximo de ocho dispositivos radiotransmisores. Se suministra con un adaptador AC y una batería que funciona en caso de fallo de corriente.

- Sólo 89 x 63 x 28 mm de tamaño
- La salida puede ser programada mediante pulsación, interruptor y modo estático
- Puede ser programado manualmente o con PC
- Hasta ocho transmisores preprogramados pueden ser configurados
- Puede ser programado manualmente o con PC
- Alimentación por batería en caso de fallo de corriente
- Trayecto de transmisión bidireccional

FAMILIA NEO

Tamaño pequeño, gran rendimiento
- Sólo 19 x 18 cm x 3 cm de tamaño
- 400 g de peso
- Volumen alto, comunicación dúplex
- Regulador de volumen
- Adaptador de enchufe muy compacto
- Multi-protocolo habilitado
- Secuencia de llamada de tipo de alarma específica para un máximo de 10 grupos de tipo de alarma
- Pantalla LED para información importante
- Fácil montaje en la pared
- Carcasa y altavoces a prueba de salpicaduras
- Número 52.40.01.1045 en el directorio de recursos de enfermería

Facilidad de uso y transmisión
- Botones grandes, fácil accesibilidad
- Botones de función de diferentes colores con superficie táctil de reconocimiento
- Fácil localización nocturna, botones iluminados (programable)
- Ruta de transmisión bidireccional
- Diversas y variadas opciones de programación
- Transmisor manual fácil de programar
- Importantes funciones programables directamente en el dispositivo
- NEO-IP puede ser configurado vía WAN

Funcionalidades de seguridad
- Monitorización de línea telefónica
- Detecta e informa sobre cortes de corriente
- Monitorización de la batería
- Modo de energía de emergencia a través de la batería integrada
- Función de advertencia visual y acústica (programable)
- Monitorización de las rutas de transmisión bidireccionales
- Alarma de interferencia cuando la interrupción proviene de otras fuentes de radio transmisión
- Radio comunicación con confirmación
- Centralita Plug-and-play
- Sencillas actualizaciones de firmware son posibles

SIEMPRE CONECTADOS

La familia NEO es compatible con todas las redes. Si el cliente opta por telefonía IP, hay versiones listas de NEO que operan con conexiones vía Ethernet. En situaciones donde las conexiones fijas no están disponibles, NEO-GSM crea conexiones a través de redes móviles.

CENTRO DE ATENCIÓN

NEO

NEO-IP

NEO-GSM

SMART APPS

ATOM / I-ATOM

Práctico y cómodo
- Sólo 35 x 44 x 11 mm de tamaño
- 13.2 g de peso
- Cómodo: Modo colgante o pulsera
- Resistente al agua de acuerdo a IP 67
- Batería de larga duración
- Modo ahorro de energía (programable)

Facilidad de uso y transmisión
- Botón con color intenso de fácil reconocimiento
- Función de botón de actividad automático
- Monitorización de radiotransmisión
- Rendimiento de transmisión optimizado
- Ruta de transmisión bidireccional
- Disponible con monitorización de actividad integrada en la versión con I-ATOM

Seguridad
- Comunicación confiable a través de ruta de transmisión bidireccional
- Botón de alarma con LED; enviado (rojo) y recibido (verde)
- Monitorización de batería con alarma al centro de servicio
- Señal visual para avisar de batería baja
- Alarma de prueba regular (programable)

TREX

Práctico y funcional
- Sólo 100 x 48 x 21 mm de tamaño
- 80 g de peso (con batería)
- Recibe hasta 255 canales
- Se puede mostrar la posición a través de D-POS
- Batería de iones de litio sin efecto memoria
- Tiempo en espera de hasta una semana

Facilidad de uso y transmisión
- Sencilla instalación y operación (inalámbrica)
- Fácil de limpiar
- Ruta de transmisión bidireccional
- Programación flexible y variable
- Puede ser combinado con otros dispositivos de Neat
- Cuando se utilizan múltiples TREX, las llamadas de asistencia son posibles
- Reloj de tiempo real integrado

Funcionalidades de seguridad
- Alarma mediante una señal acústica o vibración
- Guarda las últimas 16 alarmas con fecha, hora, ID del remitente y el nombre del remitente
- Pantalla de fondo iluminado con pantallas de texto programable
- Carcasa de plástico estable

D-ATOM
Brazalete idóneo para D-POS

D-POS + D-POS-ANT

Práctico y funcional
- D-POS: 130 x 71 x 27 mm de tamaño
- D-POS ANT: 30 x 212 x 24 mm de tamaño
- Se pueden configurar hasta 255 identificadores diferentes de puerta
- Potencia de transmisión ajustable
- Antena de ferrita o de toma de tierra
- Para puertas con un ancho de hasta 2,50 m
- Montado en superficie o empotrado

Facilidad de uso y transmisión
- Puede ser distribuido en hasta 16 zonas
- La sincronización de dos unidades D-POS es posible
- La configuración vía NPU es posible
- Dos antenas para dos campos magnéticos polarizados de manera diferente
- Pueden ser vinculados a la apertura de la puerta

Funcionalidades de seguridad
- Función de prueba de movimiento

NEMO

Práctico y funcional
- Sólo 100 x 48 x 21 mm de tamaño
- 80 g de peso (con batería)
- Muy fácil de operar con sólo dos botones
- Función de altavoz de alta fidelidad, con una excelente calidad del altavoz
- Funcional como un teléfono móvil
- Los tiempos de espera de hasta 10 días
- Batería de iones de litio recargable (1300 mAh
- Agenda integrada con ocho números de teléfono
- La transferencia de datos por SMS o GPRS
- Número de PIN libremente elegible para la tarjeta SIM
- Funciones de terminal de teleasistencia integradas tales como botón de monitor de actividad y alarma de prueba

Ergonomía y facilidad de uso
- Pantalla para mostrar la información de estado más importante (batería, red GSM, GPS, operador de red, mensajes de error, las llamadas entrantes y salientes)
- Posibilidad de utilizar los numerosos sensores radio transmisores de la gama NEAT
- Hasta ocho dispositivos inalámbricos programables
- Ajustable para el tipo de alarma de cada radio transmisor
- Ventana de tiempo para cada dispositivo radiotransmisor programable (tipo de alarma activa desde / a determinado momento)
- El texto en pantalla puede ser configurable
- Actualizaciones sencillas de programación y firmware a través del PC
- Programable remotamente por SMS
- Modos programables para la respuesta de llamadas: manual, automático (todos o ciertos números preprogramados), bloqueo de números específicos

1. **Antena GSM y GPS integrada**
2. **Pantalla para indicar el estado del dispositivo**
3. **Altavoz para manos libres**
4. **Tecla de marcación rápida**
5. **Botón de emergencia**
6. **Micrófono**
7. **Cargador USB**

Security
- Alarma cuando se conecta a la base de carga
- Alarma cuando se desconecte de la base de carga
- Mensajes de estado de la batería
- Alarma de prueba periódica
- Alarma Pasiva
- Alarma por fallo de radiotransmisión y por radiotransmisión restablecida
- Seguimiento con intervalos de tiempo programables
- Es posible realizar llamadas hasta a ocho números diferentes, con remarcación programable

TMC HEALTH MONITOR

Unidad de telemonitorización
Toma de valores.
Detalles y tendencias de valores, por ejemplo ECG.
Introducción de medidas automática y manual.
Cuestionarios, agendas, recordatorios.
Historia.
Mensajería.
Envío de datos manual o automático.

Servidor central
Sincronización de datos.
Soporte remoto.
Actualización automáticas de software.
Software de soporte.
Acceso web para cuidadores y administradores.
Integración via HL7.

Portal de salud
Listado de pacientes y estatus de salud.
Alertas de medidas fuera de rango.
Multigráficos e informes.
Mensajería.
Funcionalidad mantenimiento de clientes.
Añadir nuevos clientes.
Añadir cuestionarios para clientes.
Añadir calendarios clientes.
Actualización datos clientes, con selección idioma.
Añadir equipo cuidadores.
Añadir organizaciones.

PULSIOXÍMETRO

Pantalla: Saturación oxígeno, Pulso.
SpO2: 0%-100%.
Ratio pulso: 20-250 bpm.
Precisión: (%SpO2 ±1SD).
Adultos: 70%-100% ± 2 digitos,0%-69% inespecífico.
Precisión ratio: 50-250 bpm ±3 bpm.

BÁSCULA

Modelo no.: UC-321.
Capacidad máxima: 150 kg.
Minimum display: 50 g
Sensor: Célula de carga.
Pantalla: LCD.
Dimensión: 320x314x35.
Peso: Aprox 2.7 kg.
Temperatura funcionamiento: +10-35OC RH 30%-85%.
Temperatura almacenaje: -10-+50OC RH 30%-95%.
Batería: Aprox 2.000 medidas.
IMC: Si.
Peso objetivo: Si.
Alimentación: 4 pilas AA R6P.
Memoria: 31 mediciones Auto apagado: Si.
Salida: EIA RS-232C.

PRESIÓN SANGUÍNEA

Pacientes: Adultos.
Método de medición: 3-4 mmHg/sec.
Liberación presión lineal oscilométrico y auscultatorio 3-4mmHg/seg.
Ratios mostrados: Sistólica, Media, Diastólica, Latido.
Modo grabación: Ratio muestreo 500 medidas/sec.
Datos grabados: Tensión, auscultación, oscilometría.
Detección presión: Sensor semiconductor.
Sonidos Korotkoff: Estetoscopio y amplificador.
Rango presión pantalla: 10-300mmHg.
Rango mediciones: Sistólica 60-250mmHg, Diastólica 40-200mmHg, Media 45-235 mmHg, Pulso 40-200 lpm.
Precisión presión: Menos de ±3mmHg.
Precisión pulso: ±3% or ±2lpm.

ESPIRÓMETRO

Cumplimiento ATS: el estándar actual es ATS-ERS 2005.
El espirómetro de TMC cumple las recomendaciones de la American Thoracic Society (ATS) en exactitud y precisión de mediciones FVC, FEV1,FEF25-75% y capacidad expiratoria en condiciones ambientales y BTPS.
Parámetros medida: FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FET,MVV, FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%.
Sensor temperatura: Semiconductor (0-45°C).
Flujo/volumen transductor: Pneumotacómetro bidireccional.
Rango de flujo: ± 15 Ls.
Precisión de volumen: ± 3% or 50 mL.
Precisión de flujo: ± 5% or 200 mL.
Resistencia dinámica: <0.5 cmH2O/L/s.
Boquillas: 30 mm diámetro externo.

TERMÓMETRO

Modelo no.: TD-1261C.
Dimensión: 162.2*38*32.4mm.
Peso: 102.46 g.
Precisión: 0.1 °C/0.1°F.
Precisión: a 39.0°C (96.8 a 102.2°F) ±0.3°C (±0.5°F) ±0.2°C(±0.4°F) rango de 36.0°C.
Duración batería: 3000 mediciones.
Power source: Dos 1.5 AAA pilas alcalinas.
Memoria: 20 mediciones.
Ahorro batería: 30 seg.
External output: Bluetooth or external USB cable.

ECG

El ECG – Tira de ritmo diseñada conforme a los estándares de seguridad: IEC 60601-1 y IEC60601-2-27.
Canal único: 1 cable.
Voltage: ± 5mV.
DC Offset: hasta 300mV.
Frecuencia rango: 0.05-40Hz.
Frecuencia muestreo: 500Hz.
Filtro digital opcional (medida lineal): Filtro paso alto: 0.5Hz (-3dB), Filtro paso bajo: 33 Hz (-3dB).
Modulo ECG opcional , frecuencia respuesta: 0.05-150Hz, ratio muestreo: 500 Hz, desfibrilador integrado.

TMC PORTABLE HEALTH MONITOR

Unidad telemonitorización portátil
Toma de valores.
Detalles y tendencias de valores.
Introducción de valores automática y manualmente
Cuestionarios, agendas y recordatorios.
Medicación, Historia clínica.
Mensajería.
Envío datos al servidor manual o automático.

Servidor Central
Sincronización de datos con puestos .
Soporte remoto.
Software de soporte.
Acceso web para equipo clínico, soporte y administradores.
Integración via HL7.

Equipo clínico
Listado de pacientes y estado de salud.
Alerta medidas fuera de rango.
Estratificación de grupos de riesgo.
Historias clínicas de pacientes, incluyendo gráficos de tendencia y mediciones detalladas.
Multigráficos e informes.
Cuestionarios contestados.
Histórico de administración de medicación.
Mensajería.
Fácil mantenimiento pacientes.
Añadir nuevos pacientes y mediciones.
Añadir cuestionarios.
Añadir calendarios y mediciones.
Actualización de pacientes, selección de idioma.
Establecimiento de equipos clínicos.
Añadir organizaciones.

PULSIOXÍMETRO

Model no.:TD-8201B.
Pantalla: Saturación de oxígeno:3 dígitos, Pulso ratio:3 dígitos.
Precisión SpO2: 70%-100% rango ± 2 dígitos, <69% inespecífico.
Pulso ratio: 30-250 lpm.
Precisión ratio pulso: ±1 lpm o ±1%, lo que sea mayor.
Indicación de estado: Prueba correcta, Estado batería.
Salida: Bluetooth.

PULSIOXÍMETRO

Modelo no.: Nonin Onyx II 9560.
Rango pacientes: Adultos y pediátricos..
Rango saturación de oxígeno: 0% a 100% SpO2.
SpO2 Precisión: 70%-100% rango ± 2 dígitos, <69% inespecífico.
Ratio pulso mostrado rango: 18 to 321 lpm.
Ratio pulso precisión: 20 to 250 bpm ±3 dígitos.
Salida: Bluetooth.

BÁSCULA

Model no.: TD-2551B.
Índice Masa Corporal: Si.
Peso rango:100 g- 180 kg.
Altura rango: 100 - 250 cm.
Comunicación: Bluetooth.
Dimensión: 338x338x35.7 .
Peso: Aprox 2.3 kg.

TENSIÓMETRO Y GLUCÓMETRO

Modelo no.:TD-3250C.
Memoria: 352 mediciones con fecha y hora.
Glucosa rango:20-600 mg/dL (1.1-33.3 mmol/L).
Precisión: ±15mg/dL si la glucosa ≤75mg/dL; ±20 % si glucosa ≥75mg/dL.
Presión rango: Sistólico 50-250mmHg. Diastólico 30-180mmHg .
Pulso ratio: 40-199 lpm.
Precisión tensión: ±3mmHg o ±2% de lectura.
Precisión latido: ±4% de lectura.

GLUCÓMETRO

Modelo no.:TD-4279B.
Enzima Tipo: GDH-FAD.
Glucosa rango:10-600 mg/dL (0.5-33.3 mmol/L).
Hematocrito rango:0-70%.
Precisión: ±15mg/dL si glucosa ≤100mg/dL; ±15 % si glucose ≥100mg/dL.
Memoria: 1000.

TERMÓMETRO

Modelo no.: TD-1261C.
Dimensión: 162.2*38*32.4mm.
Peso: 102.46 g.
Precisión: 0.1 °C/0.1°F.
Precisión: a 39.0°C (96.8 to 102.2°F) ±0.3°C (±0.5°F) ±0.2°C(±0.4°F) rango de 36.0°C.
Duración batería: 3000 times at least
Power source: Dos pilas alcalinas 1.5 AAA .
Memoria: 20 mediciones.
Modo ahorro de energía: 30 seg.
Salida: Bluetooth o cable USB.

Neat a su disposición

Soluciones para el sector sociosanitario y de telemedicina con la última tecnología son los principales beneficios de la tecnología Neat. Atención y soporte disponible las 24 horas. Todos los dispositivos de los sistemas son desarrollados para una facilidad de uso por parte del usuario final, con configuraciones a medida de cada cliente, de fácil instalación y preparados para un uso inmediato. Neat ofrece un completo sistema, totalmente configurable y de extrema fiabilidad.

NEAT EUROPA CENTRAL
Carl Zeiss Ring 12
85737 Ismaning
Tel +49 (089) 51 99 666 - 0 Fax +49 (089) 51 99 666 - 2
central.europe@neat-group.com • www.neat-group.com/de

NEAT SUR EUROPA Y LATAM
C/ Del Espino 14
28668 Boadilla del Monte MADRID
Tel +34 91 649 61 10 Fax +34 91 351 68 36
southeurope.latam@neat-group.com • www.neat-group.com/es

NEAT NORTE EUROPA
Varuvägen 2
246 42 LÖDDEKÖPINGE
Tel +46 (046) 707065 Fax +46 (046) 707087
northern.europe@neat-group.com • www.neat-group.com/se

NEAT OTRAS REGIONES
other.markets@neat-group.com • www.neat-group.com